

宁波大榭集装箱码头有限公司港区生产
用房改造项目配套家具采购项目

招标文件

招标编号：DXCTZB-WZ-2025-090

招标人（盖章）：宁波大榭集装箱码头有限公司

招标代理机构（盖章）：浙江天诚工程咨询有限公司

2026年1月

目 录

第一章	招标公告	3
第二章	招标需求	6
第三章	投标人须知	37
第四章	评标办法及标准	49
第五章	合同主要条款	53
第六章	投标文件格式	71

第一章 招标公告

浙江天诚工程咨询有限公司受宁波大榭集装箱码头有限公司的委托，对宁波大榭集装箱码头有限公司港区生产用房改造项目配套家具采购项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人参加投标。

一、**招标编号：**DxCTZB-WZ-2025-090

二、**招标方式：**公开招标

三、**招标内容：**

1. 内容：港区生产用房改造项目配套家具采购，搬运、安装、调试、售后服务等，具体详见招标需求。

2. 交货期：合同签订后最晚 45 个日历天内完成安装并交货完成。

3. 最高限价：79.5 万元（含税），投标报价超过最高限价或单价限价的作无效标处理。

四、**合格投标人的资格要求：**

1. 具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的能力。

2. 投标人须为制造商或有供货能力的代理商【代理商参加投标的须持有有效的授权经销证书或制造商针对本项目的授权委托书，制造商和代理商不应同时参加投标，否则招标人只接受制造商的投标，其代理商的投标按无效标处理；如同时有两家或以上合法代理商参加投标的，应当作为一个投标人计算，在此情况下，以制造商针对本项目的唯一指定代理商为准（若代理商均未获得制造商针对本次招标的唯一授权，则以报价低者为准）其余投标按无效标处理】。

3. 投标人不得为失信被执行人，招标人对投标人失信信息进行查询（具体以评标当天“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn 查询为准）。

4. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

5. 本项目不允许联合体投标，不允许转包。

五、**招标文件的获取**

1. 本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（<http://www.zjseaport.com/jtww/>）进入阳光工程—电子招标采购平台后进行 供应商注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补

充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”下载。

2. 招标文件下载时间：2026 年 XX 月 XX 日至 2026 年 XX 月 XX 日 16 时 00 分。

3. 未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台 CA 数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。

六、投标保证金：

1. 金额：人民币 15000 元整。

2. 投标人应于 2026 年 XX 月 XX 日 16 时前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户。

3. 投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。

七、投标文件的递交：

1. 投标文件递交截止时间：2026 年 XX 月 XX 日 9 时 00 分。

2. 投标文件递交方式：线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交时间截止前（2026 年 XX 月 XX 日 9 时 00 分），将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。

八、开标时间地点及注意事项：

开标时间：2026 年 XX 月 XX 日 9 时 00 分线上开标；开标地点：浙江天诚工程咨询有限公司开标室（宁波市江南路 599 号科技大厦 4 楼）。

注意事项：

1. 投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端一进入项目一开标一远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

2. 本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件或平台公告。

九、联系方式：

招 标 人：宁波大榭集装箱码头有限公司

联系人：袁老师 联系电话：0574-86985358

投诉受理人：周老师 联系电话：0574-86985333

招标代理人：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：宁波市高新区江南路 599 号科技大厦 4 楼

联系人：孙广烨 彭秀雅

联系电话：13867892658

电子招标采购平台咨询电话：0574-27680520

CA 咨询热线：400-666-4230

第二章 招标需求

一、招标内容

招标内容	宁波大榭集装箱码头有限公司港区生产用房改造项目配套家具采购项目
------	---------------------------------

二、商务要求

质保期	至少 1 年，自本项目项下所有产品经招标人验收合格之日起计算。
交货期及交货地点	交货期：合同签订后最晚 45 个日历天内完成安装并交货完成。 交货地点：宁波大榭集装箱码头有限公司内，即宁波大榭开发区 D 港区。
付款方式	招标人需在产品全部验收合格且收到中标人开具的金额含税总价的增值税专用发票之日起三十个工作日内支付 95% 货款，剩余 5% 在招标人全部验收合格之日起满一年且无任何质量问题或违约行为等遗留问题后支付。
样品要求	投标人在下述规定的时间、地点及要求提交样品（样品自费，且不计入供货清单的数量及产品）： 1、招标人将对中标候选人的样品进行封存，作为验收时产品对比的依据。其他投标人的样品在接到招标人通知后自行领回。 2、评标委员会按照招标文件规定的评标办法及标准对样品进行评价，未提供样品或样品提供不全，商务技术分中的样品分为零分。 3、提交时间：2025 年 X 月 X 日-2025 年 X 月 X 日 9:30 至 16:00。 4、提交地点：所有样品统一放置在浙江天诚工程咨询有限公司开评标室（地址：宁波市高新区江南路 599 号科技大厦 4 楼） 5、样品摆放联系人：孙广焯 联系电话：13867892658。（请提前联系） 备注：样品外包装须标注明显的投标人名称。
★知识产权	卖方应使买方在中国使用其产品或其任何部分过程中，免受第三方因专利权、商标或工业设计的侵权行为而提出赔偿要求。如果任何第三方提出侵权损害赔偿的要求，卖方应把同第三方的纠纷承接过去并负担由此而造成的一切法律和经济责任。




三、港区生产用房改造项目配套家具采购清单

序号	产品名称	规格(W*D*H)	产品图片	产品描述	数量	颜色	单位	单价 限价 (元)
1	远控桥吊椅(本项提供样品)	(670-785) * 680 * (1135-1195)		<p>1. 面料：采用“华宇”、“易昌”、“颐达”或同等品牌的特网面料，符合 GB18401-2010 标准，甲醛含量未检测；</p> <p>2. 气杆：采用“协强”、“KGS”、“三弘”或同等品牌气压棒：采用“三弘”棒，升降自如无噪音，65mm 行程气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，达到 QB/T2280-2016 标准，能承受超过 60000 次循环的加压。</p> <p>3. 功能：a. 3D 头枕：一体成型塑胶框架主体，特网面料通过马丁代尔耐磨测试； b. 背垫：椅背一体成型塑胶背支撑架主体，特网面料通过马丁代尔耐磨测试； c. 2D 腰枕：塑胶主体+特网面料通过马丁代尔耐磨测试； d. 座垫：全网设计，面料通过马丁代尔耐磨测试； e. 扶手：塑胶主体+PU 扶手面，5D 线控扶手； f. 底盘：钢制线控底盘，2.5mm 厚度+塑胶底壳； g. 椅脚：350mm 电镀方管铁脚，椅脚承重力超过 1500kg；符合 BIFMA 标准； h. 固定滑垫：采用 60mmPU 固定滑垫，无噪音，且不会刮伤地板。</p> <p>4. 通过 BIFMA 国际检测标准</p>	77	可选	把	/

2	员工椅 (本项提供样品)	595*680* (1125-1185)		<p>1. 面料：采用“华宇”、“易昌”、“颐达”或同等品牌的网布或麻绒面料，符合 GB18401-2010 标准，甲醛含量未检测；</p> <p>2. 海绵：采用“东亚”、“康立”、“康普”或同等品牌的高定型绵(密度>38kg/m³)，回弹性小于 40%，压缩永久变形小于 5.0%。QB/T1952.1-2023B 或 GB/T10802-2023 标准规定；</p> <p>3. 气杆：采用“协强”、“KGS”、“三弘”或同等品牌气压棒：采用“三弘”棒，升降自如无噪音，65mm 行程气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，达到 QB/T2280-2016 标准，能承受超过 60000 次循环的加压。</p> <p>4. 功能：a. 头枕和椅背：网布，面料通过马丁代尔耐磨测试，椅背 PA+GF30%背框，腰靠可上下升降，整椅最大可后仰 130°；b. 背框及支撑架：一体成型黑色塑胶一体式背框、支撑架；c. 扶手：一体成型黑色塑胶，PU 面升降扶手；d. 座垫：优质高弹力海绵加弹性布，布料通过马丁代尔耐磨测试；e. 腰靠：黑色优质网布，上下升降无极档；f. 底盘：连动底盘，尾板厚度 4mm，3 档锁定连动底盘；g. 椅脚：340mm 黑色尼龙椅脚，椅脚承重力超过 1500kg；符合 BIFMA 标准；h. 滑轮：采用 60mmPU 椅轮，滑行顺畅、无噪音，且不会刮伤地板。</p> <p>5. 通过 BIFMA 国际检测标准</p>	167	可选	把	600
---	-----------------	-------------------------	---	--	-----	----	---	-----


3	会议椅	575*680*1000-10 60		<p>1. 面料：采用“华宇”、“易昌”、“颐达”或同等品牌的网布或麻绒面料，符合 GB18401-2010 标准，甲醛含量未检测；</p> <p>2. 海绵：采用“东亚”、“康立”、“康普”或同等品牌的高定型绵(密度>38kg/m³)，回弹性小于 40%，压缩永久变形小于 5.0%。QB/T1952.1-2023B 或 GB/T10802-2023 标准规定；</p> <p>3. 气杆：采用“协强”、“KGS”、“三弘”或同等品牌气压棒：采用“三弘”棒，升降自如无噪音，65mm 行程气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，达到 QB/T2280-2016 标准，能承受超过 60000 次循环的加压。</p> <p>4. 功能：a. 椅背：网布，面料通过马丁代尔耐磨测试，椅背 PA+GF30%背框，腰靠可上下升降，整椅最大可后仰 130°；b. 背框及支撑架：一体成型黑色塑胶一体式背框、支撑架；c. 扶手：一体成型黑色塑胶，PU 面升降扶手；d. 座垫：优质高弹力海绵加弹性布，布料通过马丁代尔耐磨测试；e. 腰靠：黑色优质网布，上下升降无极档；f. 底盘：连动底盘，尾板厚度 4mm，3 档锁定连动底盘；g. 椅脚：340mm 黑色尼龙椅脚，椅脚承重力超过 1500kg；符合 BIFMA 标准；h. 滑轮：采用 60mmPU 椅轮，滑行顺畅、无噪音，且不会刮伤地板。</p> <p>5. 通过 BIFMA 国际检测标准</p>	32	可选	把	500
---	-----	-----------------------	---	---	----	----	---	-----

4	会议椅	630*605*835		<p>1. 面料：采用“华宇”、“易昌”、“颐达”或同等品牌的网布或麻绒面料，符合 GB18401-2010 标准，甲醛含量未检测；</p> <p>2. 海绵：采用“东亚”、“康立”、“康普”或同等品牌的高定型绵(密度>38kg/m³)，回弹性小于 40%，压缩永久变形小于 5.0%。QB/T1952.1-2023B 或 GB/T10802-2023 标准规定；</p> <p>3. 功能：扶手：PP 固定扶手；椅脚：Φ32*1.2mm+ Φ22*1.5mm 铁架带固定脚垫。</p> <p>通过 BIFMA 国际检测标准</p>	102	可选	把	500
5	旁听椅	550*580*895		<p>1. 面料：采用“华宇”、“易昌”、“颐达”或同等品牌的网布或麻绒面料，符合 GB18401-2010 标准，甲醛含量未检测；</p> <p>2. 海绵：采用“东亚”、“康立”、“康普”或同等品牌的高定型绵(密度>38kg/m³)，回弹性小于 40%，压缩永久变形小于 5.0%。QB/T1952.1-2023B 或 GB/T10802-2023 标准规定；</p> <p>3. 功能：带倾仰功能，铝合金连接件，提高舒适度，结实耐用，采用特级带绒网布，经久耐用；PA 塑料坐框，采用特级带绒网布，可翻转收纳，方便连排推叠；扶手可翻转；钢架采用 32*19*T1.5 壁厚冷拉钢管经除油烤漆处理，可整体折叠，坚固防锈，两条钢丝线起限位保护增强拉力作用；脚垫：PP 双节脚垫设计，可自由更换脚轮，铝合金支架连接件 ABS 材料写字板，带笔槽和水杯槽，灰色装饰围边，可承重 20KG 重量</p>	67	可选	把	500

6	会议椅	545*570*890		<p>1. 面料：采用“华宇”、“易昌”、“颐达”或同等品牌的网布或麻绒面料，符合 GB18401-2010 标准，甲醛含量未检测；</p> <p>2. 海绵：采用“东亚”、“康立”、“康普”或同等品牌的高定型绵(密度>38kg/m³)，回弹性小于 40%，压缩永久变形小于 5.0%。QB/T1952.1-2023B 或 GB/T10802-2023 标准规定；</p> <p>3. 功能：a. 背框：一体成型黑色塑胶背框；b. 腰垫：固定腰靠+可活动椅背；c. 扶手：连体固定扶手；d. 座垫：高密度海绵+弹力布，面料通过马丁代尔耐磨测试；e. 椅脚：Φ32*1.2mm+ Φ22*1.5mm 铁架带固定脚垫。</p> <p>4. 通过 BIFMA 国际检测标准</p>	73	可选	把	500
7	洽谈椅	520*600*815		<p>蓝、灰、白三色选择</p> <p>PP 一体成型，过 BIFMA 测试</p> <p>稳固承重 300 斤</p> <p>堆叠设计，节省空间</p>	15	可选	把	/
8	洽谈椅	600*570*800		<p>树脂注塑一体成型，过 BIFMA 测试</p> <p>稳固承重 300 斤</p> <p>堆叠设计，节省空间</p>	4	可选	把	/

								
9	休闲凳	2400*500*450		<p>1. 框架：采用“宝钢”、“太钢”、“鞍钢”或同等品牌的 1.2mm 壁厚 201 不锈钢材质，自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，具有良好的附着力，耐磨擦，抗撞击； 回型加厚双层钢板椅脚。</p> <p>2. 凳面：采用 30*56 的优质塑木材质，防水防晒。</p> <p>3. 附膨胀螺丝与地面固定。</p> <p>4. 总体承重 600KG。</p>	7	如图	条	/
10	休闲凳	1500*500*450			2	如图	条	/


11	休闲凳	1500*400*450		<ol style="list-style-type: none"> 1. 框架：采用优质品牌 1.2mm 壁厚 201 不锈钢材质，自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，具有良好的附着力，耐磨擦，抗撞击； 回型加厚双层钢板椅脚。 2. 凳面：采用 30*56 的优质塑木材质，防水放晒。 3. 附膨胀螺丝与地面固定。 4. 总体承重 600KG。 	7	如图	个	/
12	软包坐垫	460*460*135		<p>表面材质：优质国产面料 内部材质：1. 鱼尾内部采用优质多层板；2. 采用 45 密度高弹切割海绵 工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵</p>	30	可选	张	/
13	会议桌	8000*2000*750	 	<p>▲1. 台面：采用“大亚”、“福人”、“宁丰”或同等品牌的 E0 级中密度纤维板：GB/T 11718-2021《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级，吸水厚度膨胀率≤3.6%，内胶合强度≥0.4MPa，静曲强度≥26MPa，弹性模量≥2750MPa，表面胶合强度≥1.25MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC≤68 μg/m³。</p> <p>2. 台面封边：同色实木封边。</p> <p>3. 木皮：采用“木绒森”“富美家”“兔宝宝”或同等品牌的木皮：GB/T13010-2020《木材工业用单板》>>厚度不低于 0.6MM</p>	1	可选	张	/


				<p>4. 油漆:采用“大宝”、“华润”、“嘉宝莉”环保水性面漆、底漆。</p> <p>5. 台面配置滑动电力导轨</p>				
14	<p>中控台 9个控制员位 1个主管位 1个调度位</p>	16000*900*1000		<p>1. 控制台整体为框架式，站体全部采用厚度为 2.0mm 的优质品牌电解钢板；站内配柜及医用边柜所有柜体钢质部分需全部采用厚度为 1.0mm 的电解钢板；</p> <p>2. 表面处理:电解钢板表面采用高档环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚 80-90um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面喷粉颜色靓丽；需具有环保、抑菌、防锈、防静电、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点；</p> <p>3. 台面:采用“大亚”、“福人”、“宁丰”或同等品牌的 E0 级中密度纤维板：GB/T 11718-2021《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级，吸水厚度膨胀率≤3.6%，内胶合强度≥0.4MPa，静曲强度≥26MPa，弹性模量≥2750MPa，表面胶合强度≥1.25MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC≤68 μg/m³。</p> <p>4. 五金配件:采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链、阻尼导轨及锁具。</p> <p>5. 油漆:采用“大宝”、“华润”、“嘉宝莉”或同等品牌面漆、底漆，油漆工艺五底三面，表面硬度达到 3H 级，白色烤漆。</p> <p>6. 工艺要求:钢制柜体:整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体需全封闭顶板，以确保台面支撑强度，柜体正面门及抽屉</p>	1	可选	组	/


				<p>间空隙在 1.5-2.0mm 之间，柜体边框宽度为 2.5cm，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重\geq30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为 4.0mm。</p> <p>8. 脚架，单个位置独立升降：a. 负载:1200N (120KG)。 b. 速度:32mm/s。 c. 最低位高度:750mm。 d. 运动行程:450mm。 e. 最高位高度:1190mm。 f. 2 节立柱，外管尺寸:70*70/80*50mm 双电机。 g. 噪音:$<$48dB。 h. 防碰撞:陀螺仪检测，可调节灵敏度。 i. 记忆档位: 3 个档位。 j. 低功耗:\leq0.1W。 k. 复位方向:向下复位；</p> <p>7. 柜体底部：内部有走线系统，门板带散热孔，台面预留过线孔，带铝合金线盖。比站体外饰面前端缩进尺寸为 23mm，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。</p> <p>位置下方: (1)隐藏式垃圾桶；(2)柜子；(3)可伸缩隐藏水杯架；(4)隐藏式机箱；具备一键调高低功能，设置蓝牙充电器。</p> <p>8. 桌体外围采用高显色 LED 灯带，还原真实色彩。</p>				
15	培训桌	2100*800*690-11 50		<p>1. 基材:采用 ENF 级刨花板：根据 GB/T 4897-2015 《刨花板》 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级，甲醛释放量\leq0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC\leq45 μg/m³。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸：根据 GB/T28995-2022 《人造板饰面专用纸》，其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型：\geq800r，甲醛释放量\leq1.3mg/L。具有硬度高，耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3. 封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同等品牌的激光 ABS 封边条：根据 QB/T 4463-2013 《家具用封边</p>	1	可选	张	/


				<p>条技术要求》，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出；严密、平整、无脱胶、表面无露胶，经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入，具有耐干热性：无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨 30r 后无露底现象；耐开裂性：>2 级；耐冷热循环：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度>4 级；耐老化性：无开裂。</p> <p>4. 脚架：1. 额定负载：1000N（100KG）2. 速度：28mm/s 3. 最低位高度：690mm 4. 运动行程：460mm 5. 最高位高度：1150mm 6. 框架伸缩范围：1075-1800mm，7. 2 节正装立柱，外管尺寸：50*80/45*75mm 双电机；8. 噪音：<50dB 9. 防碰撞：陀螺仪检测，可调节灵敏度 10. 记忆档位：≥3 个档位 11. 低功耗：≤0.3W 12. 复位方向：向下复位 13. 常规色：黑色立柱，不锈钢镜面脚套。</p> <p>5. 工艺：桌面 45 度斜边工艺，档板双面扞高端布绒；X45 吊装小白插座。</p>				
16	洽谈桌	800*800*720		<p>1. 基材：采用 ENF 级刨花板：根据 GB/T 4897-2015《刨花板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC≤45 μg/m³。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸：根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》，其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型：≥800r，甲醛释放量≤1.3mg/L。具有硬度高，耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3. 封边：采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同等品牌的激光 ABS 封边条：根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出；严</p>	4	可选	张	/

				<p>密、平整、无脱胶、表面无露胶，经 200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入，具有耐干热性:无龟裂、无鼓泡;耐磨性:磨 30r 后无露底现象;耐开裂性:>2 级;耐冷热循环:无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度>4 级;耐老化性:无开裂。</p> <p>4. 脚架:采用优质钢管:根据 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，其中中性盐雾喷雾 24 小时耐腐蚀等级≥10 级，乙酸盐雾喷雾 168 小时耐腐蚀等级≥10 级。具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击的特性。</p> <p>脚架:桌脚为直径 70MM 圆管，采用独特缩管工艺造型，底部 8MM 加厚钢板底盘，OTC 自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击;</p>				
17	洽谈桌	800*800*720		<p>1. 基材:采用 ENF 级刨花板:根据 GB/T 4897-2015《刨花板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC≤45 μg/m³。</p> <p>2. 饰面:采用优质三聚氰胺纸:根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》，其中耐磨性能优于 3 级，甲醛释放量≤1.0mg/L。具有硬度高，耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3. . 封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同等品牌的激光 ABS 封边条:根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，可迁移元素(可溶性重金属)铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出;严</p>	1	可选	张	/

				<p>密、平整、无脱胶、表面无露胶，经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入，具有耐干热性:无龟裂、无鼓泡;耐磨性:磨 30r 后无露底现象;耐开裂性:>2 级;耐冷热循环:无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度>4 级;耐老化性:无开裂。</p> <p>4. 支撑脚:采用 2.0 实心实心压铸电镀铝合金脚:根据 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，乙酸盐雾喷雾 120 小时耐腐蚀等级 ≥10 级。具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击的特性。经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，附着力强，耐磨擦，抗撞击;</p>				
18	水吧柜	<p>总尺寸: 3400*600*2400</p> <p>高柜: 1200*600*2400</p> <p>吊柜: 2200*300*800</p> <p>矮柜: 2200*600*850 (按实际测量为准)</p>		<p>1. 基材:采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的 E0 级刨花板:根据 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级,甲醛释放量≤0.025mg/m³,苯、甲苯、二甲苯未检出,TVOC≤45 μg/m³。</p> <p>2. 饰面:采用优质三聚氰胺纸:根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》,其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型:≥800r,甲醛释放量≤1.3mg/L。具有硬度高,耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3. 封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同等品牌的激光 ABS 封边条:根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》,可迁移元素(可溶性重金属)铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒,邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出;严密、平整、无脱胶、表面无露胶,经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入,具有耐干热性:无龟裂、无鼓泡;耐磨性:磨 30r 后无露底现象;耐开裂性:>2 级;耐冷热循环:无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度>4 级;耐老化性:无开裂。</p>	1	可选	组	/


				<p>4. 五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链及锁具</p> <p>5. 水槽下底柜为采用 E0 级实木多层板（胶合板）：根据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，其中静曲强度顺纹$\geq 22\text{MPa}$，横纹$\geq 20\text{MPa}$，弹性模量顺纹$\geq 5000\text{MPa}$，横纹$\geq 4000\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出。</p> <p>6. 采用“箭牌”、“悍高”、“普乐美”或同等品牌 304 不锈钢水槽+人造大理石台面。</p>				
19	水吧柜	<p>吊柜： 4564*300*800</p> <p>矮柜： 4564*600*850 (按实际测量为准)</p>		<p>1. 基材:采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的 E0 级刨花板:根据 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯未检出, TVOC$\leq 45\mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 饰面:采用优质三聚氰胺纸:根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》, 其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型: $\geq 800\text{r}$, 甲醛释放量$\leq 1.3\text{mg}/\text{L}$。具有硬度高, 耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3. 封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同等品牌的激光 ABS 封边条:根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》, 可迁移元素(可溶性重金属)铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒, 邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出; 严密、平整、无脱胶、表面无露胶, 经 200°C 高温压制于边部, 有效防止水气侵入, 具有耐干热性:无龟裂、无鼓泡;耐磨性:磨 30r 后无露</p>	1	可选	组	/



				<p>底现象;耐开裂性:>2级;耐冷热循环:无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度>4级;耐老化性:无开裂。</p> <p>4.五金配件:采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链及锁具</p> <p>5.水槽下底柜为采用E0级实木多层板(胶合板):根据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》,其中静曲强度顺纹$\geq 22\text{MPa}$,横纹$\geq 20\text{MPa}$,弹性模量顺纹$\geq 5000\text{MPa}$,横纹$\geq 4000\text{MPa}$,甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$,苯、甲苯、二甲苯、TVOC未检出。</p> <p>6.采用“箭牌”、“悍高”、“普乐美”或同等品牌304不锈钢水槽+人造大理石台面。</p>				
20	定制嵌入柜	<p>总尺寸: 5800*420*2200</p> <p>高柜: 4200*420*2200</p> <p>矮柜: 1600*420*950</p>		<p>1.基材:采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的E0级刨花板:根据GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级,甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$,苯、甲苯、二甲苯未检出,TVOC$\leq 45\mu\text{g/m}^3$。</p> <p>2.饰面:采用优质三聚氰胺纸:根据GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》,其中耐磨性能优于3级或耐磨性能6型:$\geq 800\text{r}$,甲醛释放量$\leq 1.3\text{mg/L}$。具有硬度高,耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3.封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU德国瑞好”或同等品牌的激光ABS封边条:根据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》,可迁移元素(可溶性重金属)铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒,邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出;严密、</p>	1	可选	个	/

				<p>平整、无脱胶、表面无露胶，经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入，具有耐干热性:无龟裂、无鼓泡;耐磨性:磨 30r 后无露底现象;耐开裂性:>2 级;耐冷热循环:无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度>4 级;耐老化性:无开裂。</p> <p>4. 五金配件:采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链及锁具</p> <p>5. 功能:柜体层板、底板采用 25MM 厚度，其余 16MM 厚度。</p>				
21	定制嵌入柜 (下柜)	1320*400*900 (按实际测量为准)		<p>1. 基材:采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的 E0 级刨花板:根据 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC$\leq 45\mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 饰面:采用优质三聚氰胺纸:根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》，其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型: $\geq 800\text{r}$，甲醛释放量$\leq 1.3\text{mg}/\text{L}$。具有硬度高，耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3. 封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同等品牌的激光 ABS 封边条:根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，可迁移元素(可溶性重金属)铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出;严密、平整、无脱胶、表面无露胶，经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入，具有耐干热性:无龟裂、无鼓泡;耐磨性:磨 30r 后无露底现象;耐开裂性:>2 级;耐冷热循环:无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度>4 级;耐老化性:无开裂。</p> <p>4. 五金配件:采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链及锁具</p>	4	可选	个	/
22	定制嵌入式柜 (上柜)	1320*400*1600 (按实际测量为准)		<p>1. 基材:采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的 E0 级刨花板:根据 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC$\leq 45\mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 饰面:采用优质三聚氰胺纸:根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》，其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型: $\geq 800\text{r}$，甲醛释放量$\leq 1.3\text{mg}/\text{L}$。具有硬度高，耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3. 封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同等品牌的激光 ABS 封边条:根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，可迁移元素(可溶性重金属)铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出;严密、平整、无脱胶、表面无露胶，经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入，具有耐干热性:无龟裂、无鼓泡;耐磨性:磨 30r 后无露底现象;耐开裂性:>2 级;耐冷热循环:无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度>4 级;耐老化性:无开裂。</p> <p>4. 五金配件:采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链及锁具</p>	2	可选	个	/

23	水吧柜	吊柜： 2650*300*800 下柜： 2650*600*850 + 1050*400*850 （按实际测量为 准）		1. 基材:采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的 E0 级刨花板: 根据 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯未检出, TVOC $\leq 45\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ 。 2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸: 根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》, 其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型: $\geq 800\text{r}$, 甲醛释放量 $\leq 1.3\text{mg}/\text{L}$ 。具有硬度高, 耐磨、耐热性好特性。 3. 封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同等品牌的激光 ABS 封边条: 根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》, 可迁移元素(可溶性重金属)铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒, 邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出; 严密、平整、无脱胶、表面无露胶, 经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入, 具有耐干热性:无龟裂、无鼓泡;耐磨性:磨 30r 后无露底现象;耐开裂性: >2 级;耐冷热循环:无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度 >4 级;耐老化性:无开裂。 4. 五金配件: 采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链 及锁具 5. 水槽下底柜为采用 E0 级实木多层板(胶合板): 根据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》, 其中静曲强度顺纹 $\geq 22\text{MPa}$, 横纹 $\geq 20\text{MPa}$, 弹性模量顺纹 $\geq 5000\text{MPa}$, 横纹 $\geq 4000\text{MPa}$, 甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出。	1	可选	组	/
----	-----	--	--	--	---	----	---	---


				6. 采用“箭牌”、“悍高”、“普乐美”或同等品牌 304 不锈钢水槽+人造大理石台面。				
24	冰箱柜	<p>高柜： 560*670*2400</p> <p>吊柜： 670*670*600 (按实际测量为准)</p>		<p>1. 基材:采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的 E0 级刨花板: 根据 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯未检出, TVOC$\leq 45\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸: 根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》, 其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型: $\geq 800\text{r}$, 甲醛释放量$\leq 1.3\text{mg}/\text{L}$。具有硬度高, 耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3. 封边: 采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同等品牌的激光 ABS 封边条: 根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》, 可迁移元素(可溶性重金属)铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒, 邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 严密、平整、无脱胶、表面无露胶, 经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入, 具有耐干热性: 无龟裂、无起泡; 耐磨性: 磨 30r 后无露底现象; 耐开裂性: >2 级; 耐冷热循环: 无龟裂、无起泡、无变色、无起皱; 耐光色牢度 >4 级; 耐老化性: 无开裂。</p> <p>4. 五金配件: 采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链 及锁具</p>	1	可选	组	/

25	花槽柜	1600*400*1200		<p>1. 基材:采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的 E0 级刨花板: 根据 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯未检出, TVOC$\leq 45\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸: 根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》, 其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型: $\geq 800\text{r}$, 甲醛释放量$\leq 1.3\text{mg}/\text{L}$。具有硬度高, 耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3. 封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同等品牌的激光 ABS 封边条: 根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》, 可迁移元素(可溶性重金属)铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒, 邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出; 严密、平整、无脱胶、表面无露胶, 经 200℃高温压制于边部, 有效防止水气侵入, 具有耐干热性:无龟裂、无鼓泡;耐磨性:磨 30r 后无露底现象;耐开裂性:>2 级;耐冷热循环:无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度>4 级;耐老化性:无开裂。</p> <p>4. 五金配件: 采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链 及锁具</p> <p>5. 功能: 柜体层板、底板采用 25MM 厚度, 其余 16MM 厚度, 内置二件层板, 掩门, 单边 45 度斜边一体暗拉手, 柜底配可调节高度支撑脚。</p>	5	可选	个	/
----	-----	---------------	--	---	---	----	---	---

26	定制柜 (高柜)	900*460*2400 (按实际测量为 准)		<p>1. 1. 台面:采用“大亚”、“福人”、“宁丰”或同等品牌的 E0 级中密度纤维板: GB/T 11718-2021《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级, 吸水厚度膨胀率$\leq 3.6\%$, 内胶合强度$\geq 0.4\text{MPa}$, 静曲强度$\geq 26\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 2750\text{MPa}$, 表面胶合强度$\geq 1.25\text{MPa}$, 甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯未检出, TVOC$\leq 68\text{ }\mu\text{g/m}^3$。</p> <p>2. 台面封边:同色实木封边。</p> <p>3. 木皮:采用“木绒森”“富美家”“兔宝宝”或同等品牌的木皮: GB/T13010-2020<<木材工业用单板>>厚度不低于 0.6MM</p> <p>4. 油漆:采用“大宝”、“华润”、“嘉宝莉”环保水性面漆、底漆。</p> <p>5. 五金配件: 采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链。</p> <p>6. 柜体间采用高显色 LED 灯带, 还原真实色彩。</p>	8	可选	个	/
27	定制柜 1 含洽谈 桌	柜子尺寸: 2220*300*2400 桌子尺寸: 2100*700*750 (按实际测量为 准)		<p>1. 基材:采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的 E0 级刨花板: 根据 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯未检出, TVOC$\leq 45\text{ }\mu\text{g/m}^3$。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸: 根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》, 其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型: $\geq 800\text{r}$, 甲醛释放量$\leq 1.3\text{mg/L}$。具有硬度高, 耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3. 封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同</p>	1	可选	组	/

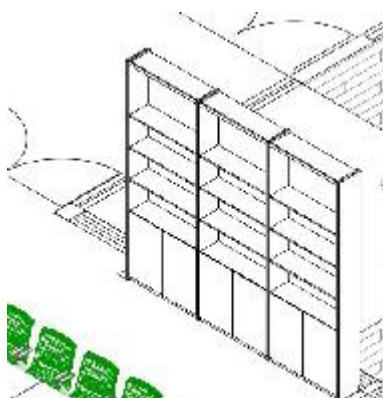
				<p>等品牌的激光 ABS 封边条：根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出；严密、平整、无脱胶、表面无露胶，经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入，具有耐干热性：无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨 30r 后无露底现象；耐开裂性：>2 级；耐冷热循环：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度 >4 级；耐老化性：无开裂。</p> <p>4. 五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链及锁具</p>				
28	水吧柜	<p>总尺寸： 1920*600*2400 吊柜： 1920*300*800 矮柜： 1920*600*850 (按实际测量为准)</p>		<p>1. 基材：采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的 E0 级刨花板：根据 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC $\leq 45\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺纸：根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》，其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型： $\geq 800\text{r}$，甲醛释放量 $\leq 1.3\text{mg}/\text{L}$。具有硬度高，耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3. 封边：采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同等品牌的激光 ABS 封边条：根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出；严密、平整、无脱胶、表面无露胶，经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入，具有耐干热性：无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨 30r 后无露底现象；耐开裂性：>2 级；耐冷热循环：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度 >4 级；耐老化性：无开裂。</p>	1	可选	组	/

				<p>4. 五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链及锁具</p> <p>5. 水槽下底柜为采用 E0 级实木多层板（胶合板）：根据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，其中静曲强度顺纹$\geq 22\text{MPa}$，横纹$\geq 20\text{MPa}$，弹性模量顺纹$\geq 5000\text{MPa}$，横纹$\geq 4000\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出。</p> <p>6. 采用“箭牌”、“悍高”、“普乐美”或同等品牌 304 不锈钢水槽+人造大理石台面。</p>				
29	文件柜 (组合)	2680*400*2000 (按实际测量为准)		<p>1. 基材:采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的 E0 级刨花板:根据 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯未检出, TVOC$\leq 45\mu\text{g/m}^3$。</p> <p>2. 饰面:采用优质三聚氰胺纸:根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》, 其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型: $\geq 800\text{r}$, 甲醛释放量$\leq 1.3\text{mg/L}$。具有硬度高, 耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3. 封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同等品牌的激光 ABS 封边条:根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》, 可迁移元素(可溶性重金属)铅、镉、铬、汞、砷、镉、硒, 邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 严密、平整、无脱胶、表面无露胶, 经 200°C 高温压制于边部, 有效防止水气侵入, 具有耐干热性:无龟裂、无鼓泡; 耐磨性:磨 30r 后无露</p>	1	可选	组	/

				<p>底现象;耐开裂性:>2级;耐冷热循环:无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度>4级;耐老化性:无开裂。</p> <p>4.五金配件:采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链及锁具。</p> <p>5.采用优质人造大理石台面</p>				
30	打印机柜	2680*600*850 (按实际测量为准)		<p>1.基材:采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的E0级刨花板:根据GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级,甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$,苯、甲苯、二甲苯未检出,TVOC$\leq 45\mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>2.饰面:采用优质三聚氰胺纸:根据GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》,其中耐磨性能优于3级或耐磨性能6型:$\geq 800\text{r}$,甲醛释放量$\leq 1.3\text{mg}/\text{L}$。具有硬度高,耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3.封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU德国瑞好”或同等品牌的激光ABS封边条:根据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》,可迁移元素(可溶性重金属)铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒,邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出;严密、平整、无脱胶、表面无露胶,经200℃高温压制于边部,有效防止水气侵入,具有耐干热性:无龟裂、无鼓泡;耐磨性:磨30r后无露底现象;耐开裂性:>2级;耐冷热循环:无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度>4级;耐老化性:无开裂。</p> <p>4.五金配件:采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链及锁具。</p> <p>5.采用优质人造大理石台面</p>	1	可选	个	/

31	水吧柜	吊柜： 1750*300*800 下柜： 1750*600*850 （按实际测量为 准）		1. 基材:采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的 E0 级刨花板: 根据 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯未检出, TVOC $\leq 45\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ 。 2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸: 根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》, 其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型: $\geq 800\text{r}$, 甲醛释放量 $\leq 1.3\text{mg}/\text{L}$ 。具有硬度高, 耐磨、耐热性好特性。 3. 封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同等品牌的激光 ABS 封边条: 根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》, 可迁移元素(可溶性重金属)铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒, 邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出; 严密、平整、无脱胶、表面无露胶, 经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入, 具有耐干热性:无龟裂、无鼓泡;耐磨性:磨 30r 后无露底现象;耐开裂性: >2 级;耐冷热循环:无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度 >4 级;耐老化性:无开裂。 4. 五金配件: 采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链 及锁具 5. 水槽下底柜为采用 E0 级实木多层板(胶合板): 根据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》, 其中静曲强度顺纹 $\geq 22\text{MPa}$, 横纹 $\geq 20\text{MPa}$, 弹性模量顺纹 $\geq 5000\text{MPa}$, 横纹 $\geq 4000\text{MPa}$, 甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出。	1	可选	组	/
----	-----	---	---	--	---	----	---	---

				6. 采用“箭牌”、“悍高”、“普乐美”或同等品牌 304 不锈钢水槽+人造大理石台面。				
32	靠墙书柜	吊柜： 3000*300*800 下柜： 3000*600*850 (按实际测量为准)		<p>1. 基材:采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的 E0 级刨花板: 根据 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯未检出, TVOC$\leq 45\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸: 根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》, 其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型: $\geq 800\text{r}$, 甲醛释放量$\leq 1.3\text{mg}/\text{L}$。具有硬度高, 耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3. 封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同等品牌的激光 ABS 封边条: 根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》, 可迁移元素(可溶性重金属)铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒, 邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出; 严密、平整、无脱胶、表面无露胶, 经 200℃高温压制于边部, 有效防止水气侵入, 具有耐干热性:无龟裂、无起泡;耐磨性:磨 30r 后无露底现象;耐开裂性:>2 级;耐冷热循环:无龟裂、无起泡、无变色、无起皱;耐光色牢度>4 级;耐老化性:无开裂。</p> <p>4. 五金配件: 采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链</p> <p>5. 水槽下底柜为采用 E0 级实木多层板(胶合板): 根据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》, 其中静曲强度顺纹$\geq 22\text{MPa}$, 横纹$\geq 20\text{MPa}$, 弹性模量顺纹$\geq 5000\text{MPa}$, 横纹\geq</p>	1	可选	组	/

				4000MPa, 甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出。 6. 采用“箭牌”、“悍高”、“普乐美”或同等品牌 304 不锈钢水槽+人造大理石台面。				
33	靠墙柜	3000*300*2400 (按实际测量为准)		<p>1. 基材:采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的 E0 级刨花板: 根据 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯未检出, TVOC$\leq 45\mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸: 根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》, 其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型: $\geq 800\text{r}$, 甲醛释放量$\leq 1.3\text{mg}/\text{L}$。具有硬度高, 耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3. 封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同等品牌的激光 ABS 封边条: 根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》, 可迁移元素(可溶性重金属)铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒, 邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 严密、平整、无脱胶、表面无露胶, 经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入, 具有耐干热性:无龟裂、无鼓泡;耐磨性:磨 30r 后无露底现象;耐开裂性:>2 级;耐冷热循环:无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度>4 级;耐老化性:无开裂。</p> <p>4. 五金配件: 采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链及锁具。</p>	1	可选	组	/

34	双层隔断柜	1800*600*2400 (按实际测量为准)		<p>1. 基材:采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的 E0 级刨花板: 根据 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯未检出, TVOC$\leq 45\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸: 根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》, 其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型: $\geq 800\text{r}$, 甲醛释放量$\leq 1.3\text{mg}/\text{L}$。具有硬度高, 耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3. 封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同等品牌的激光 ABS 封边条: 根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》, 可迁移元素(可溶性重金属)铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒, 邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出; 严密、平整、无脱胶、表面无露胶, 经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入, 具有耐干热性:无龟裂、无起泡;耐磨性:磨 30r 后无露底现象;耐开裂性:>2 级;耐冷热循环:无龟裂、无起泡、无变色、无起皱;耐光色牢度>4 级;耐老化性:无开裂。</p> <p>4. 五金配件: 采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链及锁具。</p>	2	可选	个	/
35	镜柜 (男女卫生间)	1880*140*900 (按实际测量为准)		<p>1. 基材:采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的 E0 级刨花板: 根据 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯未检出, TVOC$\leq 45\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸: 根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》, 其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型: $\geq 800\text{r}$,</p>	4	可选	个	/
36	镜柜 (男女卫生间)	1500*140*900 (按实际测量为准)		<p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸: 根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》, 其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型: $\geq 800\text{r}$,</p>	6	可选	个	/

				<p>甲醛释放量$\leq 1.3\text{mg/L}$。具有硬度高，耐磨、耐热性好特性。</p> <p>3. 封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同等品牌的激光 ABS 封边条: 根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，可迁移元素(可溶性重金属)铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出; 严密、平整、无脱胶、表面无露胶，经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入，具有耐干热性:无龟裂、无鼓泡;耐磨性:磨 30r 后无露底现象;耐开裂性:>2 级;耐冷热循环:无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱;耐光色牢度>4 级;耐老化性:无开裂。</p> <p>4. 五金配件: 采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链及锁具。</p> <p>5. 功能: 高清镜面优选优质玻璃通过镀银工艺打磨 1:1 比例反射清晰度真实成像; 智能·一键除雾镜面采用恒温加热技术，均匀驱散镜面水汽时刻保持镜面清晰; 双侧镜灯·底部氛围灯，采用高显色 LED 灯带，还原真实色彩，安全防水; 柜内预开洗手液及抽纸专用孔位。</p>				
37	镜柜 (女卫)	1260*140*900 (按实际测量为准)		1. 基材:采用“大亚”、“福人”、“露水河”或同等品牌的 E0 级刨花板: 根据 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ，苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC $\leq 45\mu\text{g/m}^3$ 。	1	可选	个	/
38	镜柜 (女卫)	1200*140*900 (按实际测量为准)		2. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸: 根据 GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》，其中耐磨性能优于 3 级或耐磨性能 6 型: $\geq 800\text{r}$ ，甲醛释放量 $\leq 1.3\text{mg/L}$ 。具有硬度高，耐磨、耐热性好特性。	2	可选	个	/
39	镜柜 (女卫)	1050*140*900 (按实际测量为准)		3. 封边:采用“华富立”、“欧德雅”、“REHAU 德国瑞好”或同	1	可选	个	/

				<p>等品牌的激光 ABS 封边条：根据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多氯联苯醚未检出；严密、平整、无脱胶、表面无露胶，经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入，具有耐干热性：无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨 30r 后无露底现象；耐开裂性：>2 级；耐冷热循环：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度 >4 级；耐老化性：无开裂。</p> <p>4. 五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链及锁具。</p> <p>5. 功能：高清镜面优选优质玻璃通过镀银工艺打磨 1:1 比例反射清晰度真实成像；智能·一键除雾镜面采用恒温加热技术，均匀驱散镜面水汽时刻保持镜面清晰；双侧镜灯·底部氛围灯，采用高显色 LED 灯带，还原真实色彩，安全防水；柜内预开洗手液及抽纸专用孔位。</p>				
40	异性定制花槽凳	5500*1200*900 (按实际测量为准)		<p>1. 台面：采用“大亚”、“福人”、“宁丰”或同等品牌的 E0 级中密度纤维板：GB/T 11718-2021《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级，吸水厚度膨胀率≤3.6%，内胶合强度≥0.4MPa，静曲强度≥26MPa，弹性模量≥2750MPa，表面胶合强度≥1.25MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC≤68 μg/m³。</p> <p>2. 台面封边：同色实木封边。</p> <p>3. 木皮：采用“木绒森”“富美家”“兔宝宝”或同等品牌的木皮：GB/T13010-2020《木材工业用单板》厚度</p>	1	按 要 求	组	/

				<p>不低于 0.6MM</p> <p>4. 油漆:采用“大宝”、“华润”、“嘉宝莉”环保水性面漆、底漆。</p> <p>5. 五金配件:采用“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同等品牌的阻尼铰链。</p>				
41	花槽	800*800*800		<p>1. 采用“宝钢”、“太钢”、“鞍钢”或同等品牌材质,自动焊接工艺,精度高,硬度高,不变形,经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理,采用静电粉末烤漆工艺,防腐防锈,美观大气,更加耐用。</p>	1	如图	个	/
42		1500*480*600			1	如图	个	/
43	桌屏横梁显示器支架	标准		<p>采用“乐歌”、“北弧”、“松能”或同等品牌 适配尺寸 17"-30"</p> <p>承重 2-9kg</p> <p>visa 孔距 100*100</p> <p>仰俯角-85° -15°</p> <p>材质 航空级铝材+ABS 塑料</p>	20	如图	个	/

44	夹桌式 显示器 支架	标准		采用“乐歌”、“北弧”、“松能”或同等品牌 适配尺寸 17-32 英寸 承重 2-9kg visa 孔距 100*100 仰俯角-85° -15° 材质 精工塑料外壳+航空铝材主架	40	如图	个	/
----	------------------	----	--	---	----	----	---	---

备注：

- 1、投标人在中标后应与招标人沟通确定好清单内家具产品的颜色，应无条件响应招标人要求；
- 2、中标后，如招标人需要调整本项目采购数量，则该家具投标单价不作调整。
- 3、由于招标清单尺寸和房间实际尺寸存在一定的误差，中标后 3 日内应完成所有房间的尺寸复核工作，并核对数量、房间尺寸、安装条件等内容。如因复核不到位造成货物无法安装、返工或延期交付等所有责任由中标人自行承担。货物材料的规格尺寸、颜色等在生产前需双方确认，经招标人确认后后方可生产。

四、样品

要求提供的样品为《港区生产用房改造项目配套家具采购清单》中：**第 1 项：远控桥吊椅，第 2 项：员工椅。**

第三章 投标人须知

前附表

序号	内容、要求
1	项目名称：宁波大榭集装箱码头有限公司港区生产用房改造项目配套家具采购项目
★2	投标报价及费用： 1.投标货币：人民币元。 2.投标报价须包括但不限于产品、运输费、装卸费、安装调试费、检测验收、售后服务、管理费、保险费、利润、税金、招标代理服务费、交易服务费等完成本项目所需的一切费用。 3.本项目最高限价：79.5 万元，投标报价超过最高限价或单价限价的作无效标处理。 4.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 5.招标代理费由中标人支付，招标代理服务费将参照国家发改委发改办价格[2003]857 号通知和国家计委计价格[2002]1980 号文件规定的货物招标费率标准的 70%并结合中标总金额向中标人收取（最低收费 3000 元，最高收费 40000 元），投标人在投标报价时须综合考虑此项费用。
★3	投标保证金：详见第一章招标公告
4	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应在投标截止时间 3 天前，以线上形式要求招标人作出线上解释、澄清或者向招标人提出线上质疑，逾期不予受理；招标人不专门组织答疑，如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部份，并将以线上形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标人将于投标截止日期 3 天前线上通知所有已报名的投标人。
5	投标文件组成：本项目为电子投标文件。
6	投标截止时间、地点：详见第一章招标公告
7	开标时间、地点：详见第一章招标公告

8	评标办法及评分标准：详见第四章。																				
9	发布本次招标公告、中标公示的媒介：浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台 http://hgdzsb.nbport.com.cn/ 。																				
10	投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，最迟在签署合同后 5 日内向投标人退还投标保证金。																				
11	签订合同时间：中标通知书发出后 30 日内																				
12	采购资金来源：自筹																				
★13	投标文件有效期：自投标截止日起 60 天。																				
14	解释：本招标文件的解释权属于招标人。																				
15	是否授权评标小组确定中标人：否，推荐的中标候选人数量：1 家																				
16	<p>本项目采用电子招标，成交人须在明确中标后、获取中标（成交）通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看）。</p> <p>具体收费标准如下：</p> <p style="text-align: center;">招标项目交易服务费收取标准（新）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">中标价</th> <th style="text-align: center;">收费标准（万元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">200 万（含）以下</td> <td style="text-align: center;">0.1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200 万-500 万（含）</td> <td style="text-align: center;">0.25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">500 万-1000 万（含）</td> <td style="text-align: center;">0.75</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1000 万-2000 万（含）</td> <td style="text-align: center;">1.25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2000 万-5000 万（含）</td> <td style="text-align: center;">1.75</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5000 万-1 亿（含）</td> <td style="text-align: center;">2.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 亿-5 亿（含）</td> <td style="text-align: center;">3.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5 亿-10 亿（含）</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10 亿以上</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：</p> <p>1. 交易服务费由中标单位承担。</p> <p>2. 对于招标服务期在 1 年以上且按每年报价的项目，交易服务费按 1 年的中标金额计取。</p>	中标价	收费标准（万元）	200 万（含）以下	0.1	200 万-500 万（含）	0.25	500 万-1000 万（含）	0.75	1000 万-2000 万（含）	1.25	2000 万-5000 万（含）	1.75	5000 万-1 亿（含）	2.5	1 亿-5 亿（含）	3.5	5 亿-10 亿（含）	5	10 亿以上	6
中标价	收费标准（万元）																				
200 万（含）以下	0.1																				
200 万-500 万（含）	0.25																				
500 万-1000 万（含）	0.75																				
1000 万-2000 万（含）	1.25																				
2000 万-5000 万（含）	1.75																				
5000 万-1 亿（含）	2.5																				
1 亿-5 亿（含）	3.5																				
5 亿-10 亿（含）	5																				
10 亿以上	6																				

	<p>3. 对于无具体交易(中标)金额的限额以上招标采购项目参照项目计划金额计取,对于无具体交易(中标)金额的限额以下招标采购项目按每个项目 1000 元计取,多家中标人费用平摊。</p> <p>4. 限额以下非招标项目按实际成交价 0.2%收取交易服务费,最高不超过 500 元,5 万元以下项目免收交易服务费。</p>
17	<p>温馨提示:为保证电子投标文件的顺利上传,投标人应在投标截止时间前适时提前上传电子投标文件,避免因网络原因引起上传失败或上传时间超出投标截止时间等问题。</p>

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于宁波大榭集装箱码头有限公司港区生产用房改造项目配套家具采购项目招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “招标人”系指组织本次招标的单位。
2. “投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
3. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的产品包装、运输、装卸、搬运、安装、售后服务、提供样品、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。
4. “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品及服务。
5. “线上形式”系指浙江海港集团电子招标采购平台等。
6. “★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

★本项目不允许转包，未经招标人同意不允许分包。

（八）特别说明：

1. 本项目不属于依法必须招标项目，也不属于政府采购项目。

★2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）异议和投诉

1. 投标人如对本次招标文件有异议的，应在投标截止时间 3 日前向招标人、采购代理机构提出。投标人对开标有异议的，应当在开标现场向招标人、采购代理机构提出。投标人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间向招标人、采购代理机构提出，如规定时间内未收到任何疑问，则视为投标人均对评标结果无疑问。投标人对招标采购单位的异议答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十日内向有关行政监督部门投诉。

2. 异议、投诉应当采用线上形式，须由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。异议书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 招标公告
2. 招标需求
3. 投标人须知
4. 评标办法及评分标准
5. 合同主要条款
6. 投标文件格式
7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（若有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在投标截止时间 3 日前，以线上形式或在规定信息发布网站上通知所有招标文件受收人，并要求受收人进行传真或线上确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。

2. 获取招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间 3 日前线上提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

3. 没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件的组成：未提供格式部分由投标人自拟

投标文件分为三部分内容，第一部分为报价文件，第二部分为商务技术文件，第三部分为资格审查文件其内容分别为：

第一部分：报价文件

报价文件封面（格式见附件）；

- （1）投标函（格式见附件）；
- （2）报价一览表（格式见附件）；
- （3）报价明细表（格式见附件）；
- （4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

第二部分：商务技术文件应包含以下内容

商务技术文件封面（格式见附件）；

- （1）商务响应表（格式见附件）；
- （2）技术响应表（格式见附件）；
- （3）认证证书（格式自拟，加盖公章）；
- （4）质保期承诺（格式自拟，加盖公章）；
- （5）生产工艺及流程（格式自拟，加盖公章）；
- （6）项目实施方案（格式自拟，加盖公章）；
- （7）技术参数符合性（格式自拟，加盖公章）；
- （8）售后服务保证（格式自拟，加盖公章）；
- （9）业绩（格式见附件）；
- （10）商务技术标评审所涉及的其他资料（若有，格式自拟）；
- （11）投标人需要特别说明的其他文件（若有，格式自拟）。

第三部分：资格审查文件应包含以下内容

资格审查文件封面（格式见附件）

- （1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式见附件）；
- （2）有效的营业执照扫描件等（格式自拟，加盖公章）；

- (3) 投标人资格声明函（格式见附件）；
- (4) 投标人基本情况表（格式见附件）；
- (5) 投标保证金缴纳凭证（格式自拟，加盖公章）；
- (6) 有效的授权经销证书或制造商针对本项目的授权委托书或制造商针对本次招标的唯一授权书（格式自拟，加盖公章）；
- (7) 招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书。

注：以上投标资料所要求为扫描件，均须加盖公章。中标后招标人将对中标单位相关资料进行原件核实，若有虚假，则取消中标资格，并追究相应责任。

（二）投标文件的语言及计量

★1. 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2. 投标报价详见前附表相关要求。

★3. 涉及总价的，投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1. 自投标截止日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 保证金形式：电汇；

3. 未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内退还。

4. 中标人应在中标通知书发出后 30 日内与招标人签订合同，中标人的投标保证金在与招标人签订合同后，一次性无息退还给中标人。

5. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

(2) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

(3) 中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

(4) 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

(5) 拒绝履行合同义务的；

(6) 其他严重扰乱招投标程序的。

(7) 不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡 MAC 地址（如有）、硬盘序列号（Optane_0000、0100_0000_0000_0000 序列号除外）、IP 地址相同的。

（六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应提供电子投标文件。

3. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4. **投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。**

（七）投标文件的递交、修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并线上通知招标人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不

合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标,但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错,应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正(可以是复印件、传真件等,原件必须加盖单位公章)。修改或者补正投标文件必须以线上形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的,应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后,不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

在初步评审时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:

1. 投标人的资格条件不符合招标文件要求的。
2. 未按招标文件要求格式编制或未上传完整的投标文件。
3. 投标人未提交投标保证金或保证金金额不足,投标保证金形式不符合招标文件要求的。
4. 投标文件未按招标文件要求签字盖章的。
5. 投标文件未提供有效的法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书(如有)。
6. 投标有效期不足的。
7. 在评标过程中,评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出线上说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作无效标处理。
8. 与招标文件有重大偏离,投标文件不满足招标文件及澄清文件中实质性条款(★)的。
9. 投标文件中附有招标人不能接受的条件的。
10. 投标价格超过最高限价或单价限价的。
11. 投标报价具有选择性。
12. 不同投标人的响应文件重要内容异常一致。
13. 不同投标人编制的响应文件存在两处及以上错误一致的。
14. 不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡 MAC 地址(如有)、硬盘(含移动存储介质)序列号(0ptane_0000、0100_0000_0000_0000 序列号除外)、互联网接入 IP 地址相同。

四、重新招标

有下列情形之一的,招标人将重新招标:

1. 至招标文件下载截止时间止，下载招标文件的投标人少于 3 个的。
2. 投标截止时间止，投标人少于 3 个的。
3. 评标委员会对所有投标作否决投标处理的，或者评标委员会对一部分投标作否决投标处理后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的。

五、开标

（一）开标准备：

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人于投标截止时间之后 30 分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

（二）开标程序：

- 1、本项目为远程开标，投标人无需另行委派代表抵达开标现场。
- 2、投标截止时间止，招标人在浙江省海港集团电子招标采购平台进行电子唱标。
- 3、投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表、技术、经济方面专家等有关人员组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2. 实质审查与比较

- （1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。
- （2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终书面进行答复。
- （3）投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。
- （4）各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数（计算保留两位小

数)。

(5) 评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

(6) 评标委员会完成评标后, 评委对各部分得分汇总, 计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

(四) 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 由其授权代表签字或盖章确认, 并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(五) 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误, 修正错误的原则如下:

1. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;
2. 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准;
3. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。
4. 投标文件中出现前后不一致的情况商务部分以商务标为准, 技术部分以技术标为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价, 投标人同意并签字确认后, 调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价, 则其投标将作为无效投标处理。

(六) 评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观, 不带任何倾向性和启发性; 不得向外界透露任何与评标有关的内容; 任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行; 评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法, 具体评标内容及评分标准等详见《第四章: 评标办法及评分标准》。

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动, 可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1. 评标结束后, 评标结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台 <http://hgdznb.nbport.com.cn/> 上公示不少于 3 日。

2. 投标人对评标结果无异议的, 招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。如有投标人对评标结果提出质疑的, 招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3. 招标人依法确定中标人后, 将以线上形式发出《中标通知书》。

八、合同授予

1. 招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30日内签订合同。
2. 中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。
3. 中标人如因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同或未按招标文件及投标承诺履行的，中标人需承担本项目相关的一切经济损失与法律责任，且招标人可重新招标，原中标人不得有任何异议。

第四章 评标办法及评分标准

一、总则

本项目采取公开招标形式选择供应商。为保证招标“公开、公平、公正”，根据相关法律、法规，结合本项目的特点，制定本评标办法。

二、评标组织

评标委员会：根据项目的内容特点按照浙江省海港集团、宁波舟山港集团有限公司相关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表、技术及经济方面专家等有关人员组成。

三、评标过程

1. 初步审查

初审分为资格审查和初步评审。

资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

初步评审。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性、投标保证金和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定本项目剩余有效投标是否具有竞争性，评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。

2. 详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合评分。

详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务技术”、和“价格”二个方面进行评审并按照评分标准进行打分。

评委评分参照本部分附表：评分标准表。由各评标委员会成员评分，根据投标人的投标文件，进行独立评分。评委评分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。

如有招标文件未规定的情况出现，则由评标委员会集体讨论决定。

3. 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- (1) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(3) 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

(4) 投标文件中出现前后不一致的情况商务部分以商务标为准，技术部分以技术标为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，如果投标人接受修正后的报价，则经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用；如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

4. 价格调整的原则

(1) 投标人的报价必须包含本次招标范围内所有内容。

(2) 投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加入该投标人的投标总价，调整后的投标总价作为评标价格。但在签订合同时，调整部分的价格不计入合同总价，投标人必须免费提供漏项项目。

(3) 如投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则投标价格不予调整。但在签订合同时，超出部分设备及相应价格应予以剔除。

(4) 如果投标人不接受上述调整原则，则投标文件作无效标处理。

(5) 调整后的价格作为投标人的评标价，按照相应的价格评分方式评分。

(6) 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标；修正后的最终投标报价如高于开标一览表的报价，按修正后的最终投标报价作为评标价；修正后的最终投标报价如低于开标一览表的报价，按开标一览表的报价作为评标价，参与价格得分的计算。

5. 澄清问题

评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。有关澄清的要求和回复均应以书面形式提交，澄清、说明或者纠正必须有法人或法人授权人签字确认，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，且视为投标文件的组成部分，并汇总纳入评标报告。

6. 中标原则

评标委员会根据各投标人的综合得分高低排定顺序，综合得分=报价分+商务技术分，推荐综合得分最高的投标人为中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则技术分高者优先；如技术分也相同，则由招标人抽签决定。

7. 中标结果

招标人将中标结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台

<http://hgdzzb.nbport.com.cn/>公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

中标人如因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同或未按招标文件及投标文件承诺履行的，招标人可选择第二中标候选人为中标人或重新招标。

四、评分标准

评分因素		分值	评分标准说明
价格部分 70分	价格分	70	<p>①投标人为五家及以下，$A = \text{评标基准价} = \text{经评审合格的投标人最终报价的算术平均值} \times 0.97$；</p> <p>②投标人为五家以上，$A = \text{评标基准价} = \text{经评审合格的投标人报价去掉一个最高评标价和一个最低评标价后的算术平均值} \times 0.97$。</p> <p>$B = \text{各有效投标人的有效投标报价}$，计算价格分方法如下：</p> <p>(1) 评标价格为评标基准价的得 70 分；</p> <p>(2) $B \geq A$，投标人报价得分 = $70 - 60 \times (B - A) / A$；</p> <p>(3) $B < A$，投标人报价得分 = $70 + 30 \times (B - A) / A$。</p> <p>计算结果保留两位小数，中间过程不予保留。</p> <p>注：1. 风险控制价 = 所有有效投标人评标价的算术平均值的 85%。投标人的投标报价低于风险控制价，该投标人的投标报价将视为不合理报价，其投标报价不计入评标基准价的计算，并且该投标报价得基本分 42 分。</p>
商务技术部分 30分	认证证书	3分	<p>投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得 1 分；</p> <p>投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得 1 分；</p> <p>投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得 1 分。</p>
	质保期承诺	2分	<p>质保期满足招标文件要求的（1年）不得分，在此基础上，每增加 1 年加 1 分，本项最高得 2 分。</p>
	生产工艺及流程	4分	<p>根据投标人针对本项目提供的生产工艺先进性、流程合理性进行综合评议：优（3-4），良（2-3），一般（1-2），差[0-1]。</p>

项目实施 方案	5分	根据投标人提供的项目实施方案包括实施技术团队能力、原辅材料采购质量把控、生产组织实施、品质管控、成品包装、安装进度计划及保证措施等进行综合评议，优（3.5-5），良（2-3.5），一般（1-2），差[0-1]。
技术参数 符合性	5分	根据所投家具技术指标、参数是否满足招标文件参数及要求 进行综合评议：（3.5-5），良（2-3.5），一般（1-2），差[0-1]。
售后服务 保证	3分	根据各投标人承诺的售后服务情况包括服务的响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、技术指导、质保内容、质保期后的维保方案进行综合评议，优（2-3），良（1-2），一般（0.5-1），差[0-0.5]。
类似项目 业绩	3分	根据投标人提供的2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）的类似家具销售业绩，每有一个合同金额在40万元及以上的得1分，最多得3分。 注：投标文件中须提供①合同关键页复印件，包括合同首页、签字盖章页及能反映供货范围等相关合同内容，②结算发票扫描件，并加盖公章。
样品	5分	根据样品主要材质、制作工艺、外观款式、美观度、体验度、舒适度、安全性、环保性等进行综合评分：优（3.5-5），良（2-3.5），一般（1-2），差[0-1]。

注：1、上述评分表中“（”不含本数，“[”、“]”包含本数。

2、投标人在投标文件目录前增加索引页，针对评标办法中的每一个评分项目，注明投标文件内相应的页码，以方便检索。

第五章 合同主要条款

港区生产用房改造项目配套家具购销合同

二级编号：

买 方：宁波大榭集装箱码头有限公司 (以下简称“甲方”)

地 址：宁波大榭开发区 D 港区

电子邮箱：

联 系 人：

传 真：

卖 方：_____ (以下简称“乙方”)

地 址：

电子邮箱：

联 系 人：

传 真：

经甲乙双方友好协商，现甲方港区生产用房改造项目配套家具采购业务交由乙方供货，特签订本合同，供双方信守。

一、甲方所购家具产品的产品名称、需求场所、单位、尺寸型号、技术参数等详见附件二《港区生产用房改造项目配套家具采购清单》，每项港区生产用房配套家具产品的税率、金额、数量详见附件一《报价明细表》。合同执行期间，如遇国家政策原因导致税率调整，则保持税前价格不变，仅对税率进行调整。如甲方需要调整本项目采购数量，则该家具投标单价不作调整。

二、质量要求、技术标准：以上产品参照中华人民共和国技术标准执行，且必须符合本合同的尺寸型号和技术参数等要求，要求产品为正宗全新原装产品，甲方在使用以上产品时有权要求乙方提供技术支持。

三、质保期： 年，自本合同项下所有产品经甲方验收合格之日起计算。质保期间由于设计、工艺或材料的缺陷等非甲方原因而造成的任何缺陷和故障由乙方承担全部责任，免费提供维修或更换，承担全部因产品质量问题引起的维修、更换等费用。乙方在投标时做出的售后服务保证承诺作为本合同的一部分，若与本合同条款发生冲突，则以更高质量的服务标准为准。

四、运输方式及费用、风险的承担：乙方负责包装、运输、装卸、搬运、安装等，同时承担因此产生的费用（含包装费、运输费、装卸费、运输保险费、搬运费、安装费等）及前述操作过程中产品毁损或灭失的风险。甲方有权拒绝接收破包、污包。乙方对于不适当运输、装卸、搬运、安装等而引起的产品的任何损坏以及因此产生的退换货费用，负完全责任。

五、交（提）货方式、地点：由乙方负责运到宁波大树集装箱码头有限公司内，即宁波大树开发区D港区。

六、交货时间：合同签订后 个日历天内完成安装并交货完成。本合同项下所有产品经甲方全部验收通过的视为完成交货。乙方逾期交货的（因不可抗力除外），每逾期一日，应支付甲方合同价款（含税总价）万分之三的逾期违约金；乙方逾期交货超过七日的，甲方可单方解除合同并要求乙方赔偿甲方因此遭受的所有经济损失。

七、检验标准、方法及提出异议的期限：甲方在产品到达交货地点且乙方全部安装完成后三个工作日内对产品数量、外包装、外观进行验收。如甲方在验收过程中发现产品短缺、外包装或外观破损的，甲方有权予以拒收，乙方应立即根据甲方要求更换产品或进行补发，由此发生的退货、换货、运输、装卸、搬运、安装等相关费用由乙方承担，直至乙方交付符

合本合同相关要求的产品且甲方全部验收通过后方视为交货完成。

八、乙方在交付产品时应按照甲方要求提供产品附随材质证明、产品资料、检验记录等相关证明文件。若不能提供以上文件或文件与实际不符，交付产品视作没有完成。由于招标清单尺寸和房间实际尺寸存在一定的误差，乙方在中标后 3 日内应完成所有房间的尺寸复核工作，并核对数量、房间尺寸、安装条件等内容。如因复核不到位造成货物无法安装、返工或延期交付等所有责任由乙方自行承担。货物材料的规格尺寸、颜色等在生产前需双方确认，经甲方确认后方可生产。

九、付款方式及期限：

(一)甲方需在本合同项下所有产品全部验收合格且收到乙方开具的金额为合同含税总价的增值税专用发票之日起六十个工作日内支付 95%货款，剩余 5%在甲方全部验收合格之日起满一年且无任何质量问题或违约行为等遗留问题后支付，甲方每逾期付款一日，支付乙方合同价款（含税总价）万分之三的逾期违约金。

(二)本合同项下付款均采用银行转账方式进行支付，乙方账户信息如下：

公司名称：

纳税人识别号：

开户行：

账 号：

(三)甲方开票信息如下：

公司名称：

纳税人识别号：

开户行：

账 号：

十、包装标准、包装物的供应与回收：乙方须将产品装于结实适运的坚固包装，并采取措施防止产品刮蹭、受潮、生锈及震动等影响，以保证产品安全运抵合同约定的交货地点。如因包装不当引起产品损坏，责任应由乙方承担，包装物不回收。

十一、适用法律及争议解决方式：本合同适用中华人民共和国法律。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十二、违约责任：

如甲方在使用产品或验收过程中发现产品数量、规格、质量不符合本合同约定的，甲方

可选择以下之一或几个方案解决产生的问题：

1、乙方偿付甲方拒绝接受产品所对应的价值，退回产品并承担甲方因此遭受的所有损失。甲方可在产品余款中扣除乙方应偿付的款项，不足部分由乙方另行支付。

2、甲方可根据产品受损程度折价处理问题产品，因此遭遇的所有经济损失由乙方负责赔偿。

3、在甲方发出异议后3日内，根据合同约定更换或补发相关产品直至重新验收合格，因此更换或补发所产生的费用由乙方承担。

4、乙方补足缺少的产品并承担甲方因此遭受的损失。

5、根据甲方的要求，乙方24小时内安排维修人员至甲方指定场所对产品进行修复。

6、其他甲方提出的合理解决方案。

十三、乙方承担因其任何违反本合同及附件行为给甲方造成的损失，包括但不限于：甲方向第三方采购的价格，第三方向甲方提出的索赔或罚款，以及甲方向乙方或第三方向甲方索赔产生的诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保函费等。

十四、保密

1、乙方及其参与合同工作的有关人员应对本合同及在合同执行过程中了解到的甲方商业秘密、文件资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。乙方应承担的保密义务包括但不限于：

(1) 未经甲方书面同意，不得将上述商业秘密、文件资料和信息披露给任何第三人；

(2) 不得将上述商业秘密、文件资料和信息用于本合同以外的其他目的；

(3) 在本合同终止或解除后或按甲方要求，及时将上述文件资料和信息返还甲方，或按甲方要求作适当处理。

2、上述保密义务的期限至相关商业秘密、文件资料或信息正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方此合同项下保密义务之日止。

3、乙方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿给甲方造成的经济损失。

十五、合规条款

乙方承诺遵守以下合规条款：

1、反商业贿赂：不得为获得不正当利益或商业机会进行商业贿赂，不对甲方及其员工和员工的家庭成员行贿或输送不当利益，包括但不限于提供现金、有价证券、支付凭证、物品及就业机会等，同时禁止给予甲方员工及其家庭成员不合适的商业礼仪或馈赠，包括但不

限于提供贵重物品、高价值文化礼品、旅游、考察、高规格接待等。

2、制裁与出口管制的合规承诺：

(1) 定义

a. 制裁机构是指发布和/或执行制裁和出口管制相关法律、法规、指令或命令的相关政府机构或国际组织。

b. 制裁是指制裁机构根据适用的制裁和出口管制法律、规定、指令和命令对指定的国家或地区、受限制方和交通运输工具等实施的惩罚性或限制性措施，包括但不限于冻结资产，禁止和限制出口、银行交易、融资、入境，实施禁运和行政或刑事处罚等。

c. 受限制方是指被制裁机构明确指定受经济制裁或出口管制法律、法规、指令或命令限制的个人、法人和组织，该等规范性文件包括但不限于联合国综合清单（UN Consolidated List）、美国外国资产控制办公室（OFAC）的特别指定国民清单（SDN List）或有关综合清单、美国商务部工业与安全局（BIS）的实体清单（Entity List）、欧盟关于自然人、团体和实体的综合清单（EU Consolidated List）等。

(2) 保证及声明

a. 乙方保证并声明：其目前未被任何制裁机构指定为受限制方，且未因违反制裁或出口管制法律而接受调查或者身处行政、司法程序。

b. 乙方保证并声明：其遵守相关的制裁和出口管制法律，其拥有制裁和出口管制的合规政策和程序。

c. 在履行本合同时，乙方不得违反且不会导致甲方违反美国、欧盟等国家或地区的第三方司法管辖区以及联合国等国际组织关于制裁和出口管制的有关法律、法规、指令、命令。

d. 乙方同意从相关制裁机构处获取所有履行本合同所需的货物、技术和服务的出口许可证、特许及其他授权。

e. 乙方同意如果其知晓自身即将被指定为受限制方或者其正面临制裁机构的执法活动，在相关法律允许的情况下立即通知甲方。

(3) 赔偿

如果乙方的行为或不作为导致甲方被制裁机构处罚、罚款或施以其他惩罚性措施，乙方应作出全额赔偿并使甲方免受损害。

(4) 放弃被通知权

甲方有权按中国有关法律规定应相关制裁机构或有管辖权的法院的要求，提供本合同项

下的有关资料，无需事先取得乙方的同意。

(5) 不可抗力

如果未来本合同的履行根据相关的制裁或者出口管制法律、法规、指令或命令变得非法或不可能，不属于不可抗力事项。如果未来发生该等事项，乙方应立即通知甲方，并本着诚信原则协商相关法律法规允许的对于不履行此合同的替代方案，该等方案包括善意努力获取必要的许可证、特许或豁免。

3、配合甲方的合规检查和审计：理解并接受甲方对商业合作伙伴的合规管理要求，同意配合合规检查与审计，并不得隐瞒任何可能对甲方利益造成影响的信息。

4、严格约束乙方员工及乙方的代理人或代理机构：承诺严格要求乙方的员工遵守合规承诺条款，若乙方员工及乙方的代理人或代理机构违反相关承诺即视为乙方违反。

5、责任承担：如果乙方违反前述合规承诺条款，甲方将有权立即单方终止本合同，并有权要求乙方承担因此而给其造成的全部损失。

十六、通知

1、根据本合同要求一方给另一方的任何通知皆采用邮递、电子邮件或传真进行，应采用书面形式，并由发出通知的一方之代表签署。通过邮递、电子邮件或传真发送的任何通知在下列情况下被视为已妥为送达：

(1)通过邮递发送的，交付之时；或

(2)通过传真或电子邮件发送的，发送人收到传真确认报告或电子邮件接收确认报告之时，

2、就本条而言，甲乙双方的邮递地址、电子邮件和传真号码如下：

甲方

地址：

电子邮件：

传真：

收件人：

乙方

地址：

电子邮件：

传真：

收件人：

十七、其他

1、本合同一式贰份，乙方壹份，甲方壹份，自双方签字、盖章之日起生效，具备同等法律效力。

2、合同附件：

附件一：报价明细表

附件二：港区生产用房改造项目配套家具采购清单

附件三：廉洁协议

附件四：相关方安全生产管理协议

附件五：合规承诺函（商业合作伙伴）

附件六：港口设施保安协议（外来施工）

3、为了维护甲方、乙方的合法权益，预防廉洁风险，增强双方廉洁意识、责任意识，遵照中华人民共和国有关法律法规和政策，在签订本合同时，甲乙双方另行签订廉洁协议。

（以下为本合同的签署栏）

甲方（盖章）： 宁波大树集装箱码头有限公司

法定代表人（签字）

或委托代理人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人/负责人（签字）

或委托代理人（签字）：

签约时间： 年 月 日

附件一：

报价明细表
(签合同同时附)

附件二：

港区生产用房改造项目配套家具采购清单

（签合同同时附）

附件三：

廉 洁 协 议

二级编号：DXCTH4-（2025） 号

合同名称：

甲 方：宁波大榭集装箱码头有限公司

乙 方：

为了维护宁波大榭集装箱码头有限公司（以下简称“甲方”）与供应商、承包商等单位（以下简称“乙方”）的合法权益，预防廉洁风险，增强双方廉洁意识、责任意识，根据国家有关法律法规、上级廉洁从业相关规定，并结合实际特订立本协议如下：

一、双方职责

1. 自觉遵守国家法律法规及廉政建设的各项规定。
2. 严格执行合同约定，自觉履行合同义务。
3. 双方业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则，不得损害国家、集体利益和对方的合法权益，不得违反相关规章制度。

二、双方廉洁义务

1. 甲方义务

（1）甲方工作人员应保持与乙方正常的工作交往，不得接受乙方的礼品、礼金、有价证券或支付凭证，不得要求乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

（2）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

（3）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排、境内境外旅游或留学等提供方便。

（4）甲方工作人员不得向乙方介绍、暗示亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

（5）甲方工作人员不得接受乙方提供的通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等。

（6）不得违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》等廉洁规定的要求。

2. 乙方义务

（1）乙方应当通过正规途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员及第三方赠送礼金、有价证券和贵重物品等，不得以任何理由为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（2）乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员及中介机构就有关工作问题进行私下商谈或达成默契。

（3）乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

(4) 乙方不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等。

(5) 不得为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内境外旅游或留学等提供方便；不得安排甲方工作人员的子女或其他亲属到本单位工作，双方有业务之前已经安排的，则不得因双方业务关系而特别提升职务或提高待遇。

(6) 甲方工作人员明示或暗示乙方给予贿赂或报酬的，乙方必须予以拒绝并上报甲方；如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应将情况通报甲方。

举报电话：0574-86985333；举报邮箱：zhoubin@nbdxct.com；举报地址：宁波大榭集装箱码头有限公司 1 号楼 3 楼招标办。

三、违约责任

1. 如发现甲方工作人员违反上述协议者，视情况予以批评、通报、警告直至开除，并视情况追究其经济与法律责任。

2. 如发现乙方工作人员违反上述协议，按乙方制度进行调查，并由乙方按其制度进行处理；同时甲方可视情况无条件解除合同。

四、附则

1. 本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效，有效期为双方签署之日起至该合同完成时止。

2. 本协议一式二份，由甲乙双方各执一份。

甲方：宁波大榭集装箱码头有限公司

签字：

盖章：

签订日期： 年 月 日

乙方：

签字：

盖章：

签订日期： 年 月 日

附件四：

相关方安全生产管理协议

甲方：宁波大榭集装箱码头有限公司

乙方：

甲、乙双方已签订了《 》（编号：_____，以下简称“主合同”），乙方承包了甲方港区相关业务，为了明确双方的安全生产管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》及主合同的规定，经双方友好协商，特签订本协议。

一、乙方资质及其机械设备

（一）准入要求：乙方的资质、安全业绩、安全体系、规章制度、安全管理机构及安全管理人员配置等应符合安全准入要求，具体详见附件。

（二）乙方将缴纳的保险资料原件由甲方查验后提供复印件给甲方备案。

（三）乙方人员在操作机械设备时，必须严格按照甲方规章制度作业，不得影响甲方的正常生产作业。

（四）乙方的机器设备达到报废年限以及故障多发、无法正常作业或安全使用的，应及时更换并书面通知给甲方备案。

（五）乙方在为甲方提供服务期间所配置使用的设备设施或器材应定期检查、维护、保养等，相关费用由乙方负责。

（六）乙方要指派品行优良、培训合格的人员参与码头作业，对非本市户口从业人员必须到当地公安部门办理相关登记手续（居住证），如需到外轮或港区限定区域作业的必须办理登轮证或限定区域通行证。如国家海关、边检或其他国家机关对该类作业有特殊要求，乙方现场工作人员应符合这些要求，所产生的费用由乙方承担。因上述人员不符合安全生产要求造成损失的，由乙方承担一切法律后果及赔偿责任。

二、安全生产管理制度

（一）甲方已按照国家有关规定并结合港口作业实务特征，形成了系统的安全生产管理制度，并通过电子邮件的形式转发给乙方电子信箱，乙方应严格遵守。甲方如在主合同履行过程中，修订、重新制订相关规章制度，亦将通过该邮箱发送给乙方，自发出之日起，乙方亦应遵守新制订或新修订的规章制度。

(二)乙方确认已查收并知悉上述安全生产管理制度,且按照业务的具体分工,制订与之匹配的安全生产管理制度,配备了具有资质的专职安全生产管理人员。

(三)乙方的安全生产管理制度、安全管理机构人员名单及其资质证书复印件报甲方相关部门备案审查。

(四)乙方及其员工在甲方场所作业时,必须严格遵守甲方的安全生产管理制度。

(五)乙方内部应健全完善安全管理制度,建立安全应急保障体系,制定和完善事故应急预案,关键岗位有紧急应对措施,责任到人,并定期组织演练。

三、入场前管理

(一)乙方已与其进入甲方场地工作的员工建立了合法的劳动合同关系,并已按照国家有关法律、法规为其员工缴纳社会保险并投保人身伤害险及必要的商业保险。上述保险已足以使乙方具备承担相应事故赔偿责任的能力。

(二)入场前,乙方已经通过各种方式熟悉、了解了甲方工作场所的特殊性、复杂性、危险性,且乙方也已经以书面形式将前述事项告知其员工。

(三)入场前,乙方已按照国家有关法律、法规的规定,保质保量地完成了对其所有进入甲方场地的员工的安全生产教育培训工作,并为员工配备了安全帽、安全带、救生衣等必要的劳动保护用品。

(四)乙方应按甲方有关规定做好乙方新进员工的进港“三级安全教育”,教育其员工自觉遵守甲方的各项安全生产规章制度,并建立各类安全教育培训档案,新进员工应及时向甲方主管部门报备,未经“三级安全教育”的员工不得安排上岗作业。甲方有权对乙方的“三级安全教育”情况进行监督检查,凡未按要求落实安全教育培训的,甲方有权对乙方责令限期整改,如乙方未按要求进行整改,甲方有权解除主合同,给甲方造成损失的,由乙方赔偿。

四、入场后管理

(一)甲方根据自身生产经营需要,合理安排、调节乙方的工作进度。

(二)乙方不符合港区生产安全要求、不服从管理,或发生重大事故的,甲方有权暂停其作业,并根据主合同要求乙方承担违约责任。

(三)乙方全面负责其员工的现场安全生产管理,安排现场安全管理人员,督促其员工按照法律规定及甲方相关规章制度安全生产。

(四)主合同履行期间,乙方必须每月定期组织一次以上安全生产教育培训,不断提高

员工的安全意识及业务水平，相关费用由乙方承担。

(五)乙方专职安全生产管理人员应按甲方要求参加甲方的生产调度会等会议，根据生产计划安排和作业货种特点、工艺要求、作业环境、道路状况及气候变化等情况，有针对性地做好对其员工的工前会安全布置，并做好工前会记录。乙方现场安全生产管理人员应落实“管生产的同时必须管安全”原则，及时指正生产过程中所属人员的不安全行为。

(六)甲方有权监督乙方员工是否按照主合同及甲方安全生产管理制度作业，有权对乙方员工的违约及违规行为提出指正，并根据主合同约定追究乙方的违约责任。

(七)甲方有权对乙方在甲方区域的现场作业进行监督、检查，有权对其违章、隐患及事故按照国家有关法律法规和甲方有关违章、隐患及事故相关规定进行考核处理。除甲方明确直接考核相关方直接责任人外，乙方不得将甲方对其考核金额全部转嫁给有关直接责任人，其中常驻相关方考核直接责任人的金额不得超过 50%，非常驻相关方可由甲乙双方协议确定；否则，甲方有权按照甲方的一般六级事故全责考核标准考核乙方。

(八)乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业；发现直接危及人身安全的紧急情况时，乙方有权停止作业并在采取可能的应急措施后撤离作业场所，并立即书面报告甲方生产调度和安全主管部门。

(九)乙方须了解其合同业务范围中存在风险，组织开展风险辨识评估，并制定管控措施，建立风险分级管控清单；同时，结合生产实际，编制相应的应急预案，做到与甲方应急预案相衔接，并组织实施。甲乙双方的应急预案应相互告知。

五、考核清退：

(一)清退条件：乙方合同期内出现以下任何情形，甲方有权单方解除主合同，将乙方清退出场并列入黑名单：

1. 作业人员及管理人员出现以下情形之一的，应启动清退程序：

(1) 作业人员因违章指挥、违规作业或违反劳动纪律等行为，导致发生重伤及以上责任事故的。

(2) 违章冒险作业情节严重，存在较大亡人风险，且现场拒不停止作业的。

(3) 作业人员吸毒或携带违禁物品进入作业现场，经现场抽查或举报查实的。

(4) 作业人员持用虚假证件、冒名顶替、伪造履历入职，或隐瞒重大职业健康禁忌，经查实的。

(5) 作业人员接连发生习惯性违章行为，屡教不改的。

(6) 作业人员因故意或过失，导致公司遭受 50 万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。

(7) 专（兼）安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，存在未开展现场检查并形成检查记录、未开展安全教育并形成教育记录等履职不到位情形且不配合整改的。

(8) 管理人员未按照公司合理要求落实整改或拒不整改的。

(9) 发生其他法定禁止行为的。

2. 乙方出现以下情形之一的，应启动清退程序：

- (1) 累计造成 2 名及以上人员重伤责任事故的。
- (2) 造成 1 名及以上人员死亡责任事故的。
- (3) 累计被查处 5 名及以上人员经常性严重违章行为的。
- (4) 合同期内造成事故,导致公司遭受 100 万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。
- (5) 年度考核、连续 2 次季度考核或连续 3 次月度考核不合格经整改仍无法满足要求的。
- (6) 提供虚假资质材料、业绩证明, 骗取准入资格或合作机会的。
- (7) 未按合同要求缴纳相关履约保证金, 或保证金被扣减后未在规定时间内补足的。
- (8) 违反外包合同及安全协议约定, 擅自转包、分包外包业务的。
- (9) 存在严重违法违规行为(如伪造设备检测报告), 被行业主管部门列入失信名单的。
- (10) 拒绝接受公司安全监管的。
- (11) 无正当理由, 隐患整改不及时或拒不整改的。
- (12) 发生其他法定禁止行为的。

(二) 清退程序

1. 调查: 甲方在发现乙方出现清退情形后 10 个工作日内启动调查, 形成清退方案。
2. 告知: 甲方向乙方出具《清退告知书》, 乙方可在 5 个工作日内申辩, 甲方需在 10 个工作日内组织回复。
3. 决定: 甲方结合调查结果和考虑申辩意见后, 作出最终《清退决定书》。
4. 执行: 通知乙方终止外包合同, 乙方须按甲方要求立即停止作业, 配合完成工作交接(明确剩余作业、设备、人员的交接方案)。清退不免除乙方的违约责任。

(三) 清退后管理

1. 黑名单管理

- (1) 被清退的乙方员工, 自清退之日起 5 年内不得参与甲方任何相关方工作。
- (2) 被清退的乙方及其主要负责人以及实际控制人、安全负责人、安全管理人员, 以及对生产安全责任事故负有责任的人员一并纳入黑名单, 自清退之日起 2 年内不得参与甲方任何外包业务投标或合作。

2. 交接监督

甲方全程监督外包业务交接过程, 确保作业现场安全、设备完好、资料完整, 交接完成后需出具业务交接确认书。

六、双方约定每年召开一至二次由双方安全、生产等管理部门负责人参加的安全生产管理座谈会, 共同分析安全生产状况和协议执行情况, 并对进一步加强安全生产管理工作提出持续改进意见。会议时间由双方协商约定。

七、乙方对生产过程中发生的安全事故, 应立即按国家或上级主管部门和甲方的规定进行报告。

乙方对其业务承揽作业过程中发生的事故, 应立即书面告知甲方有关部门, 按照国家有

关法律、法规及甲方有关规定，对事故进行调查处理；因乙方原因造成的生产安全责任事故，承担相应的事故责任，如果造成甲方经济损失或由甲方先行承担经济责任的，乙方应赔偿或承担甲方所遭受或承担的全部经济损失或责任。

乙方对其外包业务过程中发生的安全事故，按国家有关规定或甲方有关规定承担全部责任和赔偿甲方的经济损失；若甲方承担责任后有权向乙方追偿，本协议项下赔偿包括但不限于赔偿金、诉讼费、保全费、律师费、担保费、鉴定费、公证费等。

八、对于因本协议产生的或与本协议相关的任何争议，协议当事方应当友好协商解决，也可以在第三方主持下调解解决，也可以将该争议提交甲方所在地法院通过诉讼解决，本约定如与法律规定的专门管辖或专属管辖相冲突的，应服从法律的规定。

九、对于协议中未受争议问题影响的其他条款，在争议解决过程中，双方仍应按本协议约定履行。

十、本协议自甲方、乙方签署之日起生效，协议份数与业务协议一致，协议期限与业务协议一致或至下一次协议签订时止。如果由法定代表人签署的，应提供加盖单位印章的法定代表人身份证明，由法定代表人授权的人签署的，应提供法定代表人签署并加盖单位印章的授权委托书原件并同时提供法定代表人身份证明，法定代表人应与单位营业执照上法定代表人一致。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

年 月 日

年 月 日

附件五：合规承诺函（商业合作伙伴）

合规承诺函（商业合作伙伴）

为配合宁波大榭集装箱码头有限公司及其所属单位的合规管理要求，规范本公司市场交易行为，促进公平、公正交易，本公司特作出以下承诺：

1. 本公司理解宁波大榭集装箱码头有限公司合规管理需求，在合作范围内遵守宁波大榭集装箱码头有限公司对第三方的合规管理要求。

2. 本公司具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。

3. 本公司严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，决不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：

（1）本公司员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂；

（2）本公司员工不得给予宁波大榭集装箱码头有限公司及相关单位或个人任何不正当馈赠；

（3）本公司员工不得接受宁波大榭集装箱码头有限公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠；

（4）本公司员工不得参加宁波大榭集装箱码头有限公司及有关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、考察等活动；

（5）本公司员工不得做出其他可能影响廉洁商业的行为。

4. 本公司坚持诚信商业行为，依法依约保守宁波大榭集装箱码头有限公司的商业秘密。

5. 本公司严守缔约精神，全面履行合同义务，不得擅自变更、中止以及不履行合同，发生履约突发事件时将及时通知宁波大榭集装箱码头有限公司。

6. 本公司同意在合同目的范围内配合宁波大榭集装箱码头有限公司的合规检查，不得隐瞒可能造成宁波大榭集装箱码头有限公司利益受损的信息。

7. 本公司承诺对本承诺函执行情况进行监督检查，本公司及员工未遵守承诺事项，本公司承诺自愿赔偿由此给宁波大榭集装箱码头有限公司造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，且宁波大榭集装箱码头有限公司有权终止相关合同。

本承诺函一式两份，经承诺人盖章后生效，由承诺人和宁波大榭集装箱码头有限公司各保留一份。

承诺人(盖章)：

年 月 日

附件六：

港口设施保安协议（外来施工）

甲方：宁波大榭集装箱码头有限公司

乙方：

为了切实加强港口设施保安履约工作，确保港区生产的安全稳定，根据《中华人民共和国港口设施保安规则》要求，明确甲、乙双方在港口设施作业期间的保安工作管理责任，确保甲方港口设施的安全，杜绝保安事件的发生，经双方协商签订本协议：

- 1、乙方派驻到甲方单位的作业人员必须遵守甲方单位的港口设施相关规定。
- 2、乙方作业人员和车辆，进出甲方单位，必须服从甲方单位的保安管理，自觉接受检查，不得无理取闹，严禁携带违禁物品入港。
- 3、乙方应对所属人员进行相关法律法规及保安履约方面的教育，确保所属人员政治上可靠，并具备基本的保安履约技能。
- 4、乙方进入港区从事作业的车辆必须按规定办理相关手续后方可放行，未经批复不得随意进入港口设施限制区域。
- 5、乙方作业人员要加强对做好港口设施保安履约工作重要性的认识，发现港口设施保安事件，应立即向甲方单位通知。
- 6、乙方作业人员违反港口设施保安履约规定，由甲方予以处理。
- 7、乙方人员在港口设施作业期间，必须配合甲方单位做好港口设施保安演习(训练)工作，包括特殊时期的其他保安工作。
- 8、乙方单位如有人员变动，要及时向甲方单位备案，以便及时掌握乙方单位的人员信息。
- 9、乙方承诺，将确保在甲方港口设施保安区域内，提供施工作业所需的物料及其交付过程中的所有安全事宜，并认真开展自查工作，详细记录施工期间相关的保安情况。以确保所有操作符合《中华人民共和国港口设施保安规则》的要求，避免任何可能的安全风险，交付过程顺利无误。
- 10、甲方单位需要加强对乙方单位作业人员的履约情况进行监督，发现问题，乙方单位予以及时整改。
- 11、在本协议中的未尽事宜，由双方友好协商、解决。
- 12、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，一式二份，甲乙双方各持一份，有效期为甲乙双方终止业务(服务)合同之日。

甲方：宁波大榭集装箱码头有限公司 乙方：

签名：

签名：

签订日期：

签订日期：

第六章 投标文件格式

封面格式：

投标文件（报价文件/商务技术文件/资格审查文件）

招标编号：

项目名称：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年 月 日

投标文件的组成：未提供格式部分由投标人自拟

投标文件分为三部分内容，第一部分为报价文件，第二部分为商务技术文件，第三部分为资格审查文件其内容分别为：

第一部分：报价文件

报价文件封面（格式见附件）；

- （1）投标函（格式见附件）；
- （2）报价一览表（格式见附件）；
- （3）报价明细表（格式见附件）；
- （4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

第二部分：商务技术文件应包含以下内容

商务技术文件封面（格式见附件）；

- （1）商务响应表（格式见附件）；
- （2）技术响应表（格式见附件）；
- （3）认证证书（格式自拟，加盖公章）；
- （4）质保期承诺（格式自拟，加盖公章）；
- （5）生产工艺及流程（格式自拟，加盖公章）；
- （6）项目实施方案（格式自拟，加盖公章）；
- （7）技术参数符合性（格式自拟，加盖公章）；
- （8）售后服务保证（格式自拟，加盖公章）；
- （9）业绩（格式见附件）；
- （10）商务技术标评审所涉及的其他资料（若有，格式自拟）；
- （12）投标人需要特别说明的其他文件（若有，格式自拟）。

第三部分：资格审查文件应包含以下内容

资格审查文件封面（格式见附件）

- （1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式见附件）；
- （2）有效的营业执照扫描件等（格式自拟，加盖公章）；
- （3）投标人资格声明函（格式见附件）；
- （4）投标人基本情况表（格式见附件）；
- （5）投标保证金缴纳凭证（格式自拟，加盖公章）；
- （6）有效的授权经销证书或制造商对本项目的授权委托书或制造商针对本次招标的唯一授权书（格式自拟，加盖公章）；
- （7）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书。

注：以上投标资料所要求为扫描件，均须加盖公章。中标后招标人将对中标单位相关资料进行原件核实，若有虚假，则取消中标资格，并追究相应责任。

第一部分：报价文件

(1) 投标函

投标函

致（招标人）：

根据贵方为_____项目的招标公告（项目编号：_____），签字代表（全名）
经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交电子投标文件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起60日历天。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

传真：_____ 投标人代表姓名：_____ 职务：_____

开户银行：_____ 银行账号：_____

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

(2) 开标一览表

开标一览表

招标项目名称：

招标编号：

序号	项目名称	投标报价(含税)(元)
一	宁波大榭集装箱码头有限公司港区生产用房改造项目配套家具采购项目	
二	税率	
三	交货期：合同签订后最晚 45 个日历天内完成安装并交货完成。	

注：投标报价须包括但不限于产品、运输费、装卸费、安装调试费、检测验收、售后服务、管理费、保险费、利润、税金、招标代理服务费、交易服务等完成本项目所需的一切费用。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

(3) 投标报价明细表

投标报价明细表

序号	产品名称	规格(W*D*H)	数量	颜色	单位	单价限价 (元)	单价(元)	合价(元)
1	远控桥吊椅	(670-785) * 680 * (1135-1195)	77	可选	把	/		
2	员工椅	595*680*(1125-1185)	167	可选	把	600		
3	会议椅	575*680*1000-1060	32	可选	把	500		
4	会议椅	630*605*835	102	可选	把	500		
5	旁听椅	550*580*895	67	可选	把	500		
6	会议椅	545*570*890	73	可选	把	500		
7	洽谈椅	520*600*815	15	可选	把	/		
8	洽谈椅	600*570*800	4	可选	把	/		
9	休闲凳	2400*500*450	7	如图	条	/		
10	休闲凳	1500*500*450	2	如图	条	/		
11	休闲凳	1500*400*450	7	如图	个	/		
12	软包坐垫	460*460*135	30	可选	张	/		
13	会议桌	8000*2000*750	1	可选	张	/		
14	中控台 9个控制员位 1个主管位	16000*900*1000	1	可选	组	/		

	1个调度位							
15	培训桌	2100*800*690-1150	1	可选	张	/		
16	洽谈桌	800*800*720	4	可选	张	/		
17	洽谈桌	800*800*720	1	可选	张	/		
18	水吧柜	总尺寸：3400*600*2400 高柜：1200*600*2400 吊柜： 2200*300*800 矮柜： 2200*600*850 (按实际测量为准)	1	可选	组	/		
19	水吧柜	吊柜： 4564*300*800 矮柜： 4564*600*850 (按实际测量为准)	1	可选	组	/		
20	定制嵌入柜	总尺寸：5800*420*2200 高柜：4200*420*2200 矮柜：1600*420*950	1	可选	个	/		
21	定制嵌入柜 (下柜)	1320*400*900 (按实际测量为准)	4	可选	个	/		
22	定制嵌入式柜 (上柜)	1320*400*1600 (按实际测量为准)	2	可选	个	/		
23	水吧柜	吊柜：	1	可选	组	/		

		2650*300*800 下柜： 2650*600*850 + 1050*400*850 (按实际测量为准)						
24	冰箱柜	高柜： 560*670*2400 吊柜： 670*670*600 (按实际测量为准)	1	可选	组	/		
25	花槽柜	1600*400*1200	5	可选	个	/		
26	定制柜 (高柜)	900*460*2400 (按实际测量为准)	8	可选	个	/		
27	定制柜 1 含洽谈桌	柜子尺寸：2220*300*2400 桌子尺寸： 2100*700*750 (按实际测量为准)	1	可选	组	/		
28	水吧柜	总尺寸：1920*600*2400 吊柜： 1920*300*800 矮柜： 1920*600*850 (按实际测量为准)	1	可选	组	/		

29	文件柜 (组合)	2680*400*2000 (按实际测量为准)	1	可选	组	/		
30	打印机柜	2680*600*850 (按实际测量为准)	1	可选	个	/		
31	水吧柜	吊柜: 1750*300*800 下柜: 1750*600*850 (按实际测量为准)	1	可选	组	/		
32	靠墙书柜	吊柜: 3000*300*800 下柜: 3000*600*850 (按实际测量为准)	1	可选	组	/		
33	靠墙柜	3000*300*2400 (按实际测量为准)	1	可选	组	/		
34	双层隔断柜	1800*600*2400 (按实际测量为准)	2	可选	个	/		
35	镜柜 (男女卫生间)	1880*140*900 (按实际测量为准)	4	可选	个	/		
36	镜柜 (男女卫生间)	1500*140*900 (按实际测量为准)	6	可选	个	/		
37	镜柜 (女卫)	1260*140*900 (按实际测量为准)	1	可选	个	/		
38	镜柜	1200*140*900	2	可选	个	/		

	(女卫)	(按实际测量为准)							
39	镜柜 (女卫)	1050*140*900 (按实际测量为准)	1	可选	个	/			
40	异性定制花槽凳	5500*1200*900 (按实际测量为准)	1	按要求	组	/			
41	花槽	800*800*800	1	如图	个	/			
42		1500*480*600	1	如图	个	/			
43	桌屏横梁显示器支架	标准	20	如图	个	/			
44	夹桌式显示器支架	标准	40	如图	个	/			
投标总价(元)									

注：1、以上报价都为含税报价，单位为元。

2、本表格的“投标总价”应与“开标一览表”中“投标报价”一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

(4) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

第二部分：商务技术文件

(1) 商务响应表

商务响应表

招标编号：

项目名称：

条款号	招标文件要求	投标人的承诺和说明	偏离情况

注：1、商务条款内容主要针对招标文件第二章招标需求中二、商务要求以及第五章合同主要条款的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、若所有条款均无偏离应，在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

(2) 技术响应表

技术响应表

招标编号：

项目名称：

条款号	名称	招标技术需求	投标人对照规格	偏离情况

注：1、对照招标文件第二章招标需求逐项比较填写，若无偏离应在本表第一行中醒目标明“无偏离”的字样，无偏离即完全响应招标文件招标需求。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- (3) 认证证书（格式自拟，加盖公章）；
- (4) 质保期承诺（格式自拟，加盖公章）；
- (5) 生产工艺及流程（格式自拟，加盖公章）；
- (6) 项目实施方案（格式自拟，加盖公章）；
- (7) 技术参数符合性（格式自拟，加盖公章）；
- (8) 售后服务保证（格式自拟，加盖公章）；

(9) 类似项目业绩；

项目业绩表

项目名称 (主要实施内容)	采购方	合同签订时间	合同价	联系人、 联系方式

注：提供以上业绩合同扫描件并加盖公章。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- (10) 商务技术标评审所涉及的其他资料（格式自拟，加盖公章）；
- (11) 投标人需要特别说明的其他文件（格式自拟，加盖公章）。

第三部分：资格审查文件

(1) 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地 址：

姓 名：

性 别：

年 龄：

职 务：

身份证号码：

系_____（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

投 标 人(盖公章)：

日 期： 年 月 日

注：法定代表人参加投标，提供法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件并加盖公章，无需提供法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（招标人全称）：

（投标人全称）法定代表人（法定代表人姓名）（身份证号）授权（委托代理人姓名）（身份证号）为委托代理人，参加贵单位组织的（项目名称）；招标项目编号：_____的招投标活动，并全权处理招投标活动中的一切事宜。

投 标 人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附：

委托代理人姓名：

职 务：

详细通讯地址：

传 真：

电 话：

邮政编码：

- 注：1. 非法定代表人参加投标的须提供法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书；
2. 附委托代理人身份证复印件并加盖公章。

(2) 有效的营业执照扫描件等（加盖公章）；

(3) 投标人资格声明函

投标人资格声明函

(一) 我单位：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加本次招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 我单位承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(三) 我单位非联合体投标。

特此承诺！

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

(4) 投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			邮箱		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号			其中	高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号						
经营范围						
备注						

(5) 投标保证金缴纳凭证（格式自拟，加盖公章）；

(6) 有效的授权经销证书或制造商对本项目的授权委托书或制造商针对本次招标的唯一授权书（格式自拟，加盖公章）；

(7) 招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书。